enrolladores

ENROLLADORES AUTOMÁTICOS PARA TUBOS

ALIMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO

El enrollador automático de tubo es un equipo básico en los talleres.
Ahorra tiempo y ofrece seguridad y confort al utilizar tubos flexibles de distribución.

La gama está dividida según los fluidos siguientes:

- Aire comprimido
- Agua fría y caliente, alta presión, baja presión
- Aceite, grasa
- Oxígeno y acetileno y para la alimentación eléctrica

Cada enrollador dispone de un enchufe rápido para la conexión y el cambio de las herramientas de forma rápida y sin riesgos.

En función del tipo de enrollador y de su uso más habitual, el enchufe rápido de salida es metálico, de polímero, estándar o de seguridad.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

EFICACIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO

El operario puede desenrollar cuando lo desee la longitud óptima de tubo flexible necesario para su trabajo. Puede bloquear el tubo a esta longitud (un ligero golpe en el tubo coloca el gatillo de parada).

De este modo, puede trabajar sin molestias por el peso o el tamaño del tubo.

Al soltar el gatillo mediante una ligera tensión del tubo,

el enrollamiento es automático.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Fijado a la pared, al techo o sobre un carro, provisto de un soporte fijo o pivotante a 180°, el enrollador se adapta a la configuración del taller, con un amplio campo de acción.

La conexión a la instalación es simple gracias a 1 metro de tubo de alimentación y un enchufe giratorio a 360° sorbe el cárter (enchufe fijo en el modelo DRF).

La conexión de la herramienta es fácil y segura, ya que cada enrollador dispone de un enchufe rápido en la salida del tubo.

En posición de reposo, un tope de final de carrera permite definir la longitud del tubo que debe quedar fuera del enrollador.

MANUAL DEL USUARIO

El repliegue automático del tubo después de su uso protege contra cualquier riesgo de accidente:

- ruptura del tubo por un objeto cortante
- enrollamientos indebidos del tubo alrededor de un elemento de la taller
- riesgos de caídas debidas a los tubos apoyados en el suelo.

PROTECCIÓN DE LOS TUBOS

- Repliegue fácil y rápido del tubo en el enrollador por sistema de muelle de recuperación.
- Protección del tubo enrollado en el tambor. El tubo no se arrastra por el suelo y queda protegido de la contaminación, la abrasión y los aplastamientos. Ello aumenta su vida útil.
- A nivel del enchufe de salida, el tubo dispone de un protector anti-torsión que impide la "rotura" del tubo durante las manipulaciones. Este protector es de poliamida, es ligero y evita los riesgos de daños en caso de choque.

ENROLLADORES con ESTRUCTURA DE **ACERO**

Estos enrolladores de uso profesional son compatibles con todas las aplicaciones industriales, automóviles, agrícolas, para la alimentación de herramientas neumáticas, limpieza, soplado (según los modelos).

La estructura es de acero embutido está moldeada y galvanizada en caliente, y barnizada con un polvo de poliéster resistente a los rayos UV.

Los componentes internos del enrollador y los que están en contacto con el fluido están especialmente tratados para mejorar su resistencia a la corrosión.

En función del tipo de tubo con el que están equipados, los enrolladores de la gama acero se utilizan para:

- el aire comprimido,
- el agua, el agua caliente, a alta y baja presión,
- la grasa y el aceite
- el oxígeno y el acetileno

ENROLLADORES con ESTRUCTURA **ACERO INOX**

Su estructura de acero inoxidable AISI 304 permite utilizar estos enrolladores en todos los entornos y, en especial, en aquellos que requieren una fuerte resistencia a la corrosión: industria agro-alimentaria, mataderos, municipios, piscinas…

En función del tipo de tubo con el que están equipados, los enrolladores de la gama acero INOX se utilizan para la distribución de:

- aire comprimido,
- agua, agua caliente, a alta y baja presión

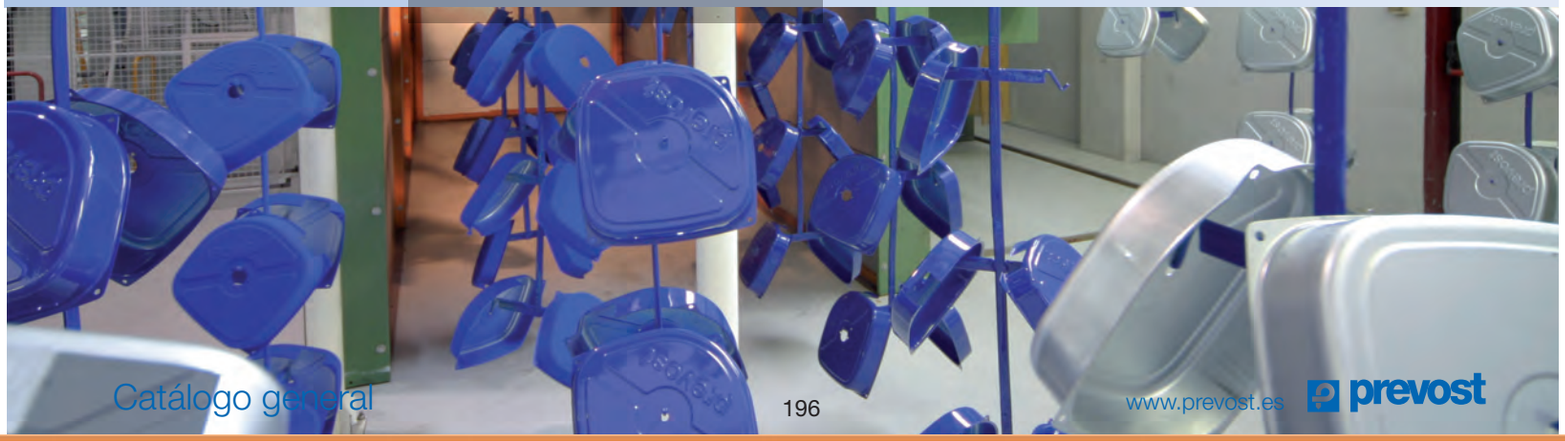

ENROLLADORES con TAMBOR CERRADO

	AIRE COMPRIMIDO						ELECTRICIDAD
	DSF	DMF	DRF	DPF	DGF	DLS	DEL
Tipo de carter	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Poliamida	ABS
Tipo de tubo	PU	PU	PU/PVC	PU	Goma	PVC	Cable PVC Cable de goma
Soporte	Pivotante						
Caudal de aire	1 m de tubo de alimentación						cuadro eléctrico
Versión INOX	DSF IN		DRF IN				
Ø tubo (mm)	8 x 11 10 x 14	8 x 12 10 x 14	8 x 12 10 x 14	8 x 12 10 x 14	8 x 14 10 x 17 13 x 20	13 x 20	3 x 1,5 mm^2 3 x 2,5 mm^2 2 x 1 mm^2
Longitud del tubo (m)	3 m 5 m	10 m	10 m 12 m 15 m	10 m 12 m	10 m 15 m 20 m	20 m	14 m 17 m

ENROLLADORES con TAMBOR ABIERTO

	AIRE COMPRIMIDO/AGUA/GRASA/ACEITE/OXÍGENO/ACETILENO				
	DMO	DVO	DGO	DLO	DMP
Tipo de tubo	Goma	PU	Goma	Goma	PU
Soporte	fijo: *Soporte orientable disponible en opción*				Portátil
Caudal de aire	1 m de tubo de alimentación				Conector IRP 06
Versión Agua baja presión Acero	DMO LS		DGO LS	DLO LS	
Versión Agua baja presión Inox	DMOI LS		DGOI LS	DLOI LS	
Versión Agua alta presión Acero	DMO HP		DGO HP		
Versión Agua alta presión Inox	DMO HPI		DGO HPI		
Versión Aceite	DMO OIL		DGO OIL		
Versión Grasa	DMO GR		DGO GR		
Versión Oxígeno/Acetileno	DGO OA				
Ø tubo (mm)	8 x 14 10 x 17 13 x 20	10 x 14	10 x 17 13 x 20 16 x 23	13 x 20 16 x 23 19 x 27	8 x 12 10 x 14
Longitud del tubo (m)	10 m 15 m 20 m	25 m	10 m 20 m 25 m	20 m 25 m 30 m	25 m 30 m

ENROLLADORES PARA AIRE COMPRIMIDO CON TAMBOR CERRADO

Presión **PN. 12 bar**	Temperatura **70°C**	Material **Acero con recubrimiento epóxida y acero inox**	Antichoque	Ergonomía **del puesto de trabajo**	Seguridad	Bloqueo **del tubo por fiador de parada**

		A	B	Caudal sin enchufe l/min	Diámetro int./ext en mm	Provisto de un enchufe	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	Entrada giratoria	REFERENCIA
Serie DSF - Modelo pequeño - Tubo poliuretano											
				Soporte orientable 180°							
		260	218	650	8 x 11	ISI 06	5	3	Orientable	8 x 11	213DSF0805IS
		260	218	1100	10x14	ISI 06	3	3	Orientable	10x14	213DSF1003IS
Serie DSF - Modelo acero inox 304 - Tubo de poliuretano trenzado											
NUEVO				Soporte orientable 180°							
		260	218	650	8 x 12	ESI 07HE	5	3	Orientable	8 x 12	213DSFI0805ESHE
Serie DMF - Modelo industrial - Tubo poliuretano											
				Soporte orientable 180°							
		360	275	500	8 x 12	ISI 06	10	8	Orientable	8 x 12	213DMF0810IS
Serie DRF - Modelo Industrial - Tubo PU/PVC											
				Soporte orientable 180°							
		340	302	500	8 x 12	ISI 06	12	5,8	Orientable	Fijo 8x12	213DRF0812IS
		370	337	350	8 x 12	ISI 06	15	7,1	Orientable	Fijo 8x12	213DRF0815IS
		340	302	900	10 x 14	ISI 06	10	5,7	Orientable	Fijo 10x14	213DRF1010IS
		370	337	800	10x14	ISI 06	12	7	Orientable	Fijo 10x14	213DRF1012IS

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES PARA AIRE COMPRIMIDO CON TAMBOR CERRADO

Presión **PN. 12 bar**	Temperatura **70°C**	Material **Acero con recubrimiento epóxida y acero inox**	Antichoque	Ergonomía **del puesto de trabajo**	Seguridad	Bloqueo **del tubo por fiador de parada**

		A	B	Caudal sin enchufe l/min	Diámetro int./ext en mm	Provisto de un enchufe	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	Entrada giratoria	REFERENCIA
Serie DRF - Modelo acero inox 304 - Tubo de poliuretano											
NUEVO				Soporte orientable 180°							
		370	337	800	10 x 14	ESI 07HE	12	6,3	Orientable	Fixe 10 x 14	213DRFI1012ESHE
Serie DPF - Modelo Industrial - Tubo poliuretano											
				Soporte orientable 180°							
		317	312	500	8 x 12	ISI 06	12	9	Orientable	8 x 12	213DPF0812IS
		377	312	900	10 x 14	ISI 06	10	9	Orientable	10 x 14	213DPF1010IS
		377	312	500	8 x 12	IRM 06	12	9	Orientable	8 x 12	213DPF0812
		377	312	900	10 x 14	IRM 06	10	9	Orientable	10 x 14	213DPF1010
Serie DPF - Modelo móvil - Tubo poliuretano											
		377	312	500	8 x 12	IRM 06	12	8,5		8 x 12	213DPFSMO
		345	65						Soporte movil solo		213DPFSMON
Serie DGF - Grande Modelo Industrial - Tubo caucho											
		520	462	500	8 x 14	IRM 06	10	17	Fijo	G 3/8 H.	213DGF0810
		520	462	350	8 x 14	IRM 06	15	18,5	Fijo	G 3/8 H.	213DGF0815
		520	462	260	8 x 14	IRM 06	20	20	Fijo	G 3/8 H.	213DGF0820
		520	462	900	10x17	IRM 06	10	18	Fijo	G 3/8 H.	213DGF1010
		520	462	700	10x17	IRM 06	15	19	Fijo	G 3/8 H.	213DGF1015
		520	462	1800	13x20	ISI 08	10	19	Fijo	G 1/2 macho	213DGF1310IS
Soporte orientable para enrollador DGF											
				Para DGF							213DGFPIV

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES PARA AIRE COMPRIMIDO CON TAMBOR ABIERTO

Parada **del tubo**	Presión **P.N. 12 bar**	Temperatura **70°C**	Material **Acero epóxido**	Longevidad	Antichoque	Ergonomía **del puesto de trabajo**

		A	B	Caudal sin enchufe l/min	Diámetro int./ext	Provisto de un enchufe	Entrada giratoria	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	REFERENCIA
Serie DMO - Modelo mediano - Tubo caucho											
		478	465	500	8 x 14	IRM 06	G 3/8 Hembra	10	16	Fijo	213DMO0810
		478	465	350	8 x 14	IRM 06	G 3/8 Hembra	15	17,5	Fijo	213DMO0815
		478	465	260	8 x 14	IRM 06	G 3/8 Hembra	20	19	Fijo	213DMO0820
		478	465	900	10 x 17	IRM 06	G 3/8 Hembra	10	17	Fijo	213DMO1010
		478	465	700	10 x 17	IRM 06	G 3/8 Hembra	15	19	Fijo	213DMO1015
		478	465	660	10 x 17	IRM 06	G 3/8 Hembra	20	22	Fijo	213DMO1020
		478	465	1400	13 x 20	ISI 08	G 1/2 Macho	15	22	Fijo	213DMO1315IS
Serie DVO - Modelo mediano - Tubo de poliuretano trenzado											
		460	447	500	10 x 14	IRM 06	G 3/8 macho	25	23	Fijo	213DVO1025
Serie DGO - Modelo grande - Tubo caucho											
		485	480	500	10 x 17	IRM 06	G 3/8 Hembra	25	26	Fijo	213DGO1025
		485	480	1000	13 x 20	ISI 08	G 1/2 Macho	20	27	Fijo	213DGO1320IS
		485	480	3000	16 x 23	ISG 11	G 1/2 Macho	10	25	Fijo	213DGO1610
Serie DLO - Modelo extra grande - Tubo caucho											
		615	610	850	13 x 20	ISG 11	G 1/2 Macho	30	39	Fijo	213DLO1330
		615	610	1700	16 x 23	ISG 11	G 1/2 Macho	25	41	Fijo	213DLO1625
		615	610	2400	19 x 27	ISG 11	G 1 Macho	20	42	Fijo	213DLO1920

ENROLLADORES INDUSTRIALES PARA AIRE COMPRIMIDO SIN TUBO

Parada **del tubo**	Presión **P.N. 12 bar**	Temperatura **70°C**	Seguridad **de uso**	Material **Acero epóxido**	Antichoque	Ergonomía **del puesto de trabajo**

		A	B	Entrada giratoria Gas BSP	Peso kg	Capacidad m	Salida Gas BSP	Soporte integrado	REFERENCIA
Serie DMO - Sin tubo - Acero									
		478	465	G 3/8 hembra	15	15	G 3/8 hembra	Fijo	213DMON

SOPORTE ORIENTABLE PARA ENROLLADORES

Material **Acero**	Eficacia	Longevidad	Seguridad

		Modelo de enrollador	REFERENCIA
Soporte orientable para enrollador			
		Para DMO	213DMOPIV
		Para DGO	213DGOPIV
		Para DLO	213DLOPIV

ENROLLADOR CON TAMBOR ABIERTO

Fácil de transportar	Fácil de enrollar y desenrollar	Presión **P.N.12 bar**	Temperatura **-4°C +70°C**	Material **Carcasa y soporte de acero**

		Caudal l/min	Diámetro int.ext mm	Provisto de un enchufe	Longitud m	Peso kg	Provisto de un conector	REFERENCIA
Serie DMP - Tubo poliuretano								
		Fijo mural o móvil orientable						
		400	8 x 12	ISI 06	30	8,4	IRP 06	213DMP0830IS
		600	10 x 14	ISI 06	25	8,4	IRP 06	213DMP1025IS

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES PARA AGUA BAJA PRESIÓN

Longevidad	Económico **Ahorra tubo**	Parada **del tubo**	Presión **10 bar**	Temperatura **60°C**	Material **Acero**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Diámetro int./ext. en mm	Entrada giratoria	Longitud m	Peso kg	Salida Enchufe agua	Soporte integrado	REFERENCIA
Serie DMO - DGO / Acero con tubo caucho - calidad alimentaria										
		478	465	16 x 24	G 1/2 macho	10	20	ELS 091103	Fijo	213DMO1610LS
		485	480	16 x 24	G 1/2 macho	15	25	ELS 091103	Fijo	213DGO1615LS
Serie DLO / Acero con tubo caucho - calidad alimentaria										
		615	610	16 x 24	G 1/2 hembra	25	44	ELS 091103	Fijo	213DLO1625LS
		615	610	19 x 28	G 3/4 hembra	20	42	ELS 091104	Fijo	213DLO1920LS
Serie DMOI - DGOI / Acero inox 304 con tubo caucho - calidad alimentaria										
		478	465	16 x 24	G 1/2 macho	10	20	ELS 091103	Fijo	213DMOI1610LS
		485	480	16 x 24	G 1/2 macho	15	25	ELS 091103	Fijo	213DGOI1615LS
Serie DLOI / Acero inox 304 con tubo caucho - calidad alimentaria										
		615	610	16 x 24	G 1/2	25	44	ELS 091103	Fijo	213DLOI1625LS
		615	610	19 x 28	G 3/4	20	42	ELS 091104	Fijo	213DLOI1920LS
Enrollador carter poliamida con tubo PVC										
		620	470	13 x 20	13 x 20	20	10	sin enchufe	Soporte orientable	213DLS1320N

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES PARA AGUA CALIENTE ALTA PRESIÓN

Longevidad	Económico **Ahorra tubo**	Parada **del tubo**	Presión **400 bar**	Temperatura **150°C**	Material **Acero**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Diámetro int./ext. en mm	Entrada giratoria Gas BSP	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	Rosca hembra	REFERENCIA
Serie DMO - DGO - Acero alta presión - Tubo renforzado alta presión										
		478	465	8 x 17	G 3/8 hembra	15	16	Fijo	G 3/8 + 22 x 150	213DMO0815HP
		485	480	8 x 17	G 3/8 hembra	20	21	Fijo	G 3/8 + 22 x 150	213DGO0820HP
Serie DMO - DGO - Inox alta presión - Tubo renforzado alta presión										
		478	465	8 x 17	G 3/8 hembra	15	16	Fijo	G 3/8 + 22 x 150	213DMO0815HPI
		485	480	8 x 17	G 3/8 hembra	20	21	Fijo	G 3/8 + 22 x 150	213DGO0820HPI
Serie DMO - DGO - Inox alta presión - Tubo renforzado alta presión										
				8 x 17	G 3/8 + 22 x 150 en máquina agua caliente	3	1,3	-	G 3/8 + 22 x 150 en máquina alta presión	213DMGKITHP3
				8 x 17		6	2,7	-	G 3/8 + 22 x 150 en máquina alta presión	213DMGKITHP6

ENROLLADORES PARA AGUA CALIENTE SIN TUBO ALTA PRESION - BAJA PRESION

Parada **del tubo**	Económico **Ahorra tubo**	Longevidad	Presión **400 bar**	Temperatura **150°C**	Material **Acero epóxido**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Capacidad m	Entrada giratoria Gas BSP	Peso kg	Salida Gas BSP	Soporte integrado	REFERENCIA
Serie DMO - DGO - Sin tubo - Acero alta presión									
		478	465	15	G 3/8 hembra	15	G 3/8 macho	Fijo	213DMONHP
		485	480	20	G 3/8 Hembra	20	G 3/8 Macho	Fijo	213DGONHP

ENROLLADORES PARA AGUA CALIENTE SIN TUBO ALTA PRESION - BAJA PRESION

Parada **del tubo**	Económico **Ahorra tubo**	Longevidad	Presión **400 bar**	Temperatura **150°C**	Material **Acero epóxido**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Capacidad m	Entrada giratoria Gas BSP	Peso kg	Salida Gas BSP	Soporte integrado	REFERENCIA
Serie DMO - DGO - Sin tubo - Inox 304 Alta presión									
		478	465	15	G 3/8 Hembra	15	G 3/8	Fijo	213DMONHPI
		485	480	20	G 3/8 hembra	20	G 3/8	Fijo	213DGONHPI
Serie DMO - DGO - Sin tubo - Inox 304 baja presión									
		478	465	15	G 1/2 Macho	15	G 1/2	Fijo	213DMONI
		485	480	20	G 1/2 Macho	20	G 1/2	Fijo	213DGONI

SOPORTE ORIENTABLE PARA ENROLLADORES ACERO INOX

Eficacia	Longevidad	Material **Acero inox**	Seguridad

		Modelo del enrollador	REFERENCIA
Soporte orientable acero inox para enrollador			
		Para DMOI	213DMOIPIV
		Para DGOI	213DGOIPIV
		Para DLOI	213DLOIPIV

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES CON TUBOS PARA ACEITE Y GRASA

Seguridad **de uso**	Ergonomía **del puesto de trajabo**	Soporte integrado	Fluido **Aceite - Grasa**	Material **Acero epóxido**	Parada **del tubo**

		A	B	Diámetro int./ ext mm	Entrada giratoria	Longitud m	Peso kg	Salida Gas BSP	Presión bar	Temperatura °C	REFERENCIA
Serie DMO-DGO OIL - Aceite Media presión											
		478	465	12.7 X 19	G 1/2 macho	10	18	G 1/2 macho	60	40	213DMO1310OIL
		485	480	12.7 x 19	G 1/2 macho	15	23	G 1/2 macho	60	40	213DGO1315OIL
		485	480	12.7 x 19	G 1/2 macho	20	26.5	G 1/2 macho	60	40	213DGO1320OIL
Serie DMO-DGO GR - Grasa alta presión											
		478	465	6.3 x 15.5	G 1/4 hembra	10	18,5	G 1/4 macho	400	100	213DMO0610GR
		478	465	6.3 x 15.5	G 1/4 hembra	15	20,5	G 1/4 macho	400	100	213DMO0615GR
		485	480	6.3 x 15.5	G 1/4 hembra	20	27	G 1/4 macho	400	100	213DGO0620GR

ENROLLADORES INOX AIRE - AGUA BAJA PRESIÓN - ALTA PRESIÓN

Longevidad	Económico **Ahorra tubo**	Parada **del tubo**	Temperatura **60°C**	Material **Acero**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Diámetro int./ ext.en mm	Entrada giratoria Gas BSP	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	Salida	Capacidad m	Provisto de un enchufe rapido	Caudal sin enchufe l/min	REFERENCIA
Serie DMO - DGO - Inox alta presión - Tubo renforzado alta presión													
		478	465	8 x 17	G 3/8 hembra	15	16	Fijo	G 3/8 + 22 x 150				213DMO0815HPI
		485	480	8 x 17	G 3/8 hembra	20	21	Fijo	G 3/8 + 22 x 150				213DGO0820HPI
Serie DMOI - DGOI / Acero inox 304 con tubo caucho - calidad alimentaria													
		478	465	16 x 24	G 1/2 macho	10	20	Fijo	ELS 091103				213DMOI1610LS
		485	480	16 x 24	G 1/2 macho	15	25	Fijo	ELS 091103				213DGOI1615LS

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES INOX
AIRE - AGUA
BAJA PRESIÓN - ALTA PRESIÓN

Longevidad	Económico **Ahorra tubo**	Parada **del tubo**	Temperatura **60°C**	Material **Acero**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Diámetro int./ ext.en mm	Entrada giratoria Gas BSP	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	Salida	Capacidad m	Provisto de un enchufe rapido	Caudal sin enchufe l/min	REFERENCIA
Serie DLOI / Acero inox 304 con tubo caucho - calidad alimentaria													
		615	610	16 x 24	G 1/2	25	44	Fijo	ELS 091103				213DLOI1625LS
		615	610	19 x 28	G 3/4	20	42	Fijo	ELS 091104				213DLOI1920LS
Serie DMO - DGO - Sin tubo - Inox 304 Alta presión													
		478	465		G 3/8 Hembra		15	Fijo	G 3/8	15			213DMONHPI
		485	480		G 3/8 hembra		20	Fijo	G 3/8	20			213DGONHPI
Serie DMO - DGO - Sin tubo - Inox 304 baja presión													
		478	465		G 1/2 Macho		15	Fijo	G 1/2	15			213DMONI
		485	480		G 1/2 Macho		20	Fijo	G 1/2	20			213DGONI
Serie DSF - Modelo acero inox 304 - Tubo de poliuretano trenzado													
NUEVO				Soporte orientable 180°									
		260	218	8 x 12	8 x 12	5	3	Orientable			ESI 07HE	650	213DSFI0805ESHE

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

ENROLLADORES INOX
AIRE - AGUA
BAJA PRESIÓN - ALTA PRESIÓN

Longevidad	Económico **Ahorra tubo**	Parada **del tubo**	Temperatura **60°C**	Material **Acero**	Antichoque	Seguridad **de uso**

		A	B	Diámetro int./ ext.en mm	Entrada giratoria Gas BSP	Longitud m	Peso kg	Soporte integrado	Salida	Capacidad m	Provisto de un enchufe rapido	Caudal sin enchufe l/min	REFERENCIA
Serie DRF - Modelo acero inox 304 - Tubo de poliuretano													
NUEVO				Soporte orientable 180°									
		370	337	10 x 14	Fixe 10x14	12	6,3	Orientable	ESI 07HE		ESI 07HE	800	213DRFI1012ESHE

ENROLLADORES PARA TUBO DE SOLDADURA

Temperatura **60 °C**	Material **Pintura epoxy**	Presión del enrollador **20 bar**	Seguridad **de trabajo**	Uso **Soldadura, cortar**	Fluido **Oxígeno, Acetileno**	Parada **del tubo**	Fácil de enrollar y desenrollar

		A	B	Diámetro int./ext en mm	Entrada giratoria Gas BSP	Longitud m	Salida	Soporte integrado	REFERENCIA
Serie DGO - Tubos emparejados sin enchufe de seguridad ISOFLAM									
		485	480	10 x 17	Oxígeno: G 3/8 hem. derecha Acetileno: G 3/8 hem. izquierda	15	10 x 17	Fijo	213DGO1015OA
Serie DGO - Tubos emparejados con enchufe de seguridad ISOFLAM									
		485	480	10 x 17	Oxígeno: G 3/8 hem. derecha Acetileno: G 3/8 hem. izquierda	15	Oxígeno : enchufe de seguridad isoflam protección soldador SIO 061810S2 Acetileno : enchufe de seguridad isoflam protección soldador SIA 061810S2	Fijo	213DGO1015SIC

ENROLLADORES DE CABLE ELÉCTRICO

Soporte integrado **orientable**	Temperatura **-5° a + 40°C**	Material **Polipropileno antichoque**	Seguridad **del puesto de trabajo**	Protección **Enrollador: IP42 Lámpara de mano: IP55**	Fácil de enrollar y desenrollar **del cable**	Potencia **Lámpara 11 W**

		A	B	Longitud m	Peso kg	Sección cable	Material cable	Potencia KW	Alimentación	REFERENCIA
Enrollador de cable eléctrico										
				Alimentación : 230 V Protección enrollador : IP 42						
		375	175	14 m (+ 1 m en el exterior)	5	3 G x 1,5 mm2	PVC H05V V-F	1,2 KW enrollado 1,8 KW desenrollado	230 V	213DEL31514
		490	215	17 m (+ 2 m en el exterior)	8,8	3 G x 2,5 mm2	Caucho H07 RN-F	2 KW enrollado 3 KW desenrollado	230 V	213DEL32520
Enrollador de cable con lámpara de mano 230V										
				Alimentación : 230 V Protección enrollador : IP 42						
		375	175	14 m (+ 1,5 m) en el exterior	5	2 x 1 mm2	Caucho H05 RN-F		230 V	213DELBA230
Enrollador de cable con lámpara de mano 24 V										
				Enrollador con alimentación eléctrica de 24V - Prever un transformador en caso de alimentación de 220/230 V.						
		375	175	14 m (+ 1,5 m en el exterior)	5	2 x 1 mm2	caucho H05 RN-F		24 V	213DELBA24

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PIEZAS SUELTAS PARA ENROLLADORES DSF

DSF

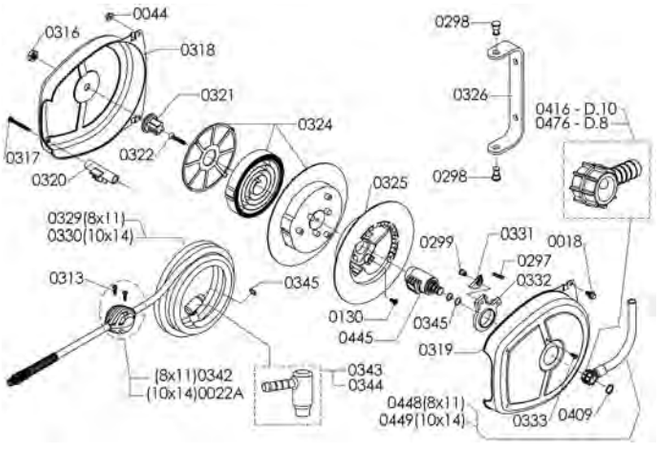

Refª	Referencia	Designación
18	213DMG0018	Tornillo te M6 x 10
22A	213DMOBC14	Tope fin de carrera Ø 10 x 14
44	213DMG0044	Tuerca M6
130	213DMG0130	Tornillo TC 5 x 12
297	213DMG0297	Resorte de retroceso trinquete
298	213DMG0298	Eje de soporte pivotante
299	213DMG0299	Pivote de trinquete
313	213DMG0313	Tornillo TC 5 x 16
316	213DMG0316	Tuerca M6
317	213DMG0317	Tornillo TC M5 x 67
318	213DMG0318	Semi-cárter izquierdo
319	213DMG0319	Semi-cárter derecho
320	213DMG0320	Distanciador L = 68
321	213DMG0321	Cubo de accionamiento
322	213DMG0322	Tornillo TC 6 x 20
324	213DMG0324	Resorte
325	213DMG0325	Semi-tambor
326	213DMG0326	Soporte pivotante
329	213DMG0329	Tubo PU Ø 8 x 11 L = 5 m
330	213DMG0330	Tubo PU Ø 10 x 14 L = 3 m
331	213DMG0331	Trinquete
332	213DMG0332	Soporte de trinquete
333	213DMG0333	Tornillo TC M4 x 10
342	213DMFBC12	Tope fin de carrera Ø 8 x 11
343	213DMG0343	Unión para tubo Ø 8
344	213DMG0344	Unión para tubo Ø 10
345	213DMG0345	Junta tórica
409	213DMG0409	Circlips
416	213DMG0416	Enchufe de plástico D.10
445	213DMG0445	Cubo enchufe giratorio
448	213DMG0448	Tubo 8x11 L=1 m
449	213DMG0449	Tubo 10x14 L=1 m
476	213DMG0476	Enchufe de plástico D.8

PIEZAS SUELTAS PARA ENROLLADORES DMF

DMF

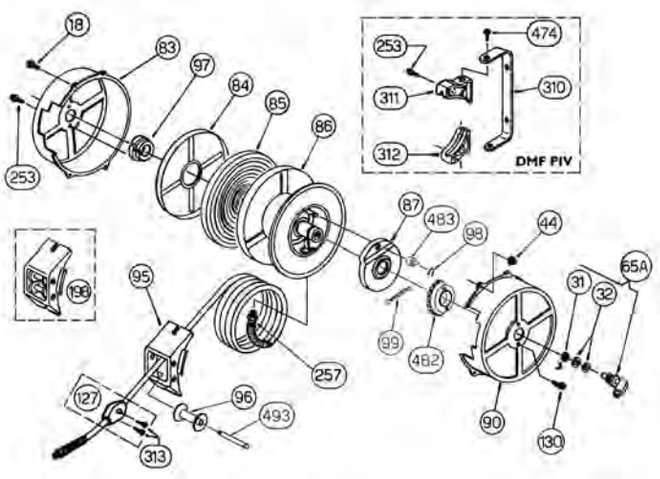

Refª	Referencia	Designación
18	213DMG0018	Tornillo te M 6 x 10
31	213DMG0031	Junta baja presión
32	213DMG0032	Arandela de apoyo esp. 4
44	213DMG0044	Tuerca M6
65A	213DMG65A	Conjunto de conexión
83	213DMG0083	Semi-cárter izquierdo
84	213DMG0084	Cárter resorte
85	213DMG0085	Resorte
86	213DMG0086	Tambor
87	213DMG0087	Disco interno tambor
90	213DMG0090	Semi-cárter derecho
95	213DMG0095	Conector soporte bobina
96	213DMG0096	Bobina guía tubo
97	213DMG0097	Cubo de accionamiento
98	213DMG0098	Circlip 8E
99	213DMG0099	Resorte de trinquete
127	213DMFBC12	Tope de fin de carrera
154	213DMG0154	Tuerca M6
130	213DMG0130	Tornillo autorroscante 5 x 12
198	213DMG0198	Conjunto soporte bobinas
253	213DMG0253	Tornillo te 6 X 21
257	213DMG0257	Unión para tubo Ø 8
310	213DMG0310	Estribo
311	213DMG0311	Semi-soporte derecho
312	213DMG0312	Semi-soporte izquierdo
313	213DMG0313	Tornillo TC 5 x 16
474	213DMG0474	Tornillo te FR 6 x 20
482	213DMG0482	Corona dentada
483	213DMG0483	Trinquete
493	213DMG0793	Vástago
	213DMFTC0810	Tubo 8 x 12 L = 10 m
	213ENROULEX8	Tubo flexible por metros 8 x 12
	213DMFPIV	Soporte pivotante

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PIEZAS SUELTAS PARA ENROLLADORES DRF

DRF 0815 y DRF 1012

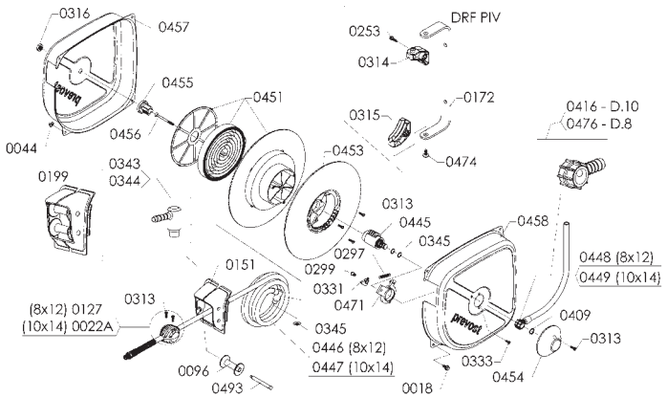

Refª	Referencia	Designación
18	213DMG0018	Tornillo te M6 x 10
0022A	213DMOBC14	Tope D.14 (1/4")
44	213DMG044	Tuerca M 6 FR
96	213DMG0096	Bobina guía tubo
127	213DMFBC12	Tope D.12
151	213DMG0151	Soporte bobina
172	213DMG0172	Estribo
199	213DMG0199	Conjunto guía tubo
253	213DMG0253	Tornillo te 6x21 hilo
297	213DMG0297	Resorte de trinquete
299	213DMG0299	Pivote de trinquete
313	213DMG0313	Tornillo tc 5x16 hilo
314	213DMG0314	Semi-soporte derecho
315	213DMG0315	Semi-soporte izquierdo
316	213DMG0316	Tuerca M 12
331	213DMG0331	Trinquete
333	213DMG0333	Tornillo tc M 4x10
343	213DMG0343	Unión para tubo ø 8
344	213DMG0344	Unión para tubo ø 10
345	213DMG0345	Junta tórica
409	213DMG0409	Circlip A 14
416	213DMG0416	Enchufe de plástico D.10
445	213DMG0445	Cubo enchufe giratorio
446	213DMG0446	Tubo 8x12 L=15 m
447	213DMG0447	Tubo 10x14 L=12 m
448	213DMG0448	Tubo 8x12 L=1 m
449	213DMG0449	Tubo 10x14 L=1 m
451	213DMG0451	Resorte
453	213DMG0453	Semi-tambor
454	213DMG0454	Tapa de plástico
455	213DMG0455	Cubo de resorte
456	213DMG0456	Tornillo tsp torx 6x66
457	213DMG0457	Semi-cárter lado resorte
458	213DMG0458	Semi-cárter lado enchufe
471	213DMG0471	Soporte de trinquete
474	213DMG0474	Tornillo Tefr 6x20 hilo
476	213DMG0476	Enchufe de plástico D.8
493	213DMG0493	Vástago para bobina
	213DRFPIV	Soporte pivotante

DRF 0812 y DRF 1010

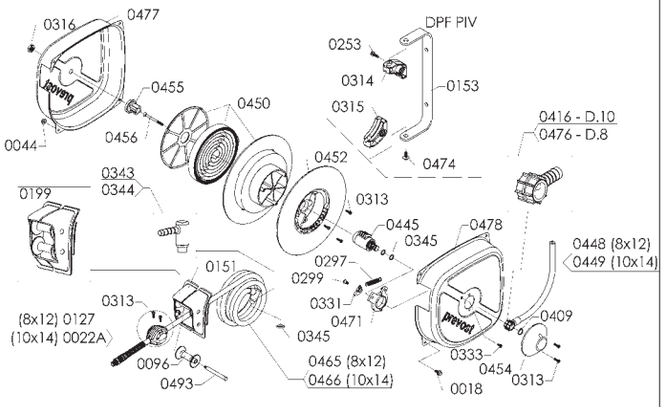

Refª	Referencia	Designación
18	213DMG0018	Tornillo te M6 x 10
0022A	213DMOBC14	Tope D.14 (1/4")
44	213DMG044	Tuerca M 6 FR
96	213DMG0096	Bobina guía tubo
127	213DMFBC12	Tope D.12
151	213DMG0151	Soporte bobina
153	213DMG0153	Estribo
199	213DMG0199	Conjunto guía tubo
253	213DMG0253	Tornillo te 6x21 hilo
297	213DMG0297	Resorte de trinquete
299	213DMG0299	Pivote de trinquete
313	213DMG0313	Tornillo tc 5x16 hilo
314	213DMG0314	Semi-soporte derecho
315	213DMG0315	Semi-soporte izquierdo
316	213DMG0316	Tuerca M 12
331	213DMG0331	Trinquete
333	213DMG0333	Tornillo tc M 4x10
343	213DMG0343	Unión para tubo ø 8
344	213DMG0344	Unión para tubo ø 10
345	213DMG0345	Junta tórica
409	213DMG0409	Circlip A 14
416	213DMG0416	Enchufe de plástico D.10
445	213DMG0445	Cubo enchufe giratorio
448	213DMG0448	Tubo 8x12 L=1 m
449	213DMG0449	Tubo 10x14 L=1 m
450	213DMG0450	Resorte
452	213DMG0451	Semi-tambor
454	213DMG0454	Tapa de plástico
455	213DMG0455	Cubo de resorte
456	213DMG0456	Tornillo tsp torx 6x66
465	213DMG0465	Tubo 8x12 L=12 m
466	213DMG0466	Tubo 10x14 L=10 m
471	213DMG0471	Soporte de trinquete
474	213DMG0474	Tornillo Tefr 6x20 hilo
476	213DMG0476	Enchufe de plástico D.8
477	213DMG0477	Semi-cárter lado resorte
478	213DMG0478	Semi-cárter lado enchufe
493	213DMG0493	Vástago para bobina
	213DPFPIV	Soporte pivotante

PIEZAS SUELTAS PARA ENROLLADORES DPF

DPF

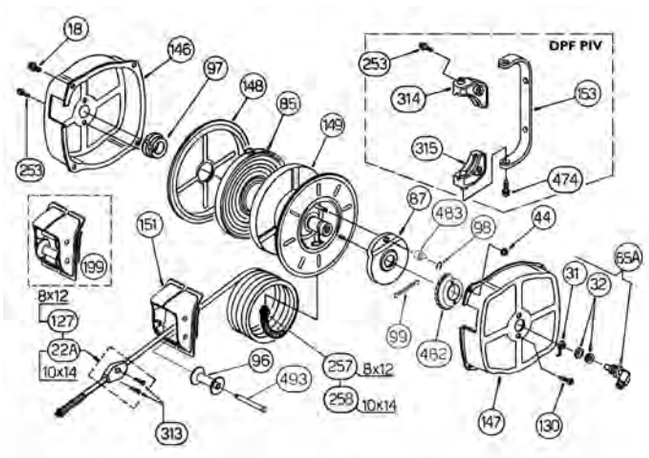

Refª	Referencia	Designación
18	213DMG0018	Tornillo te M 6 x 10
22A	213DMOBC14	Tope D.14
31	213DMG0031	Junta baja presión
32	213DMG0032	Arandela de apoyo
44	213DMG0044	Tuerca M6
65A	213DMG65A	Enchufe completo 3/8
85	213DMG0085	Resorte
87	213DMG0087	Disco interno tambor
96	213DMG0096	Bobina guía tubo
97	213DMG0097	Cubo de accionamiento
98	213DMG0098	Circlip 8E
99	213DMG0099	Resorte de trinquete
127	213DMFBC12	Tope de fin de carrera
130	213DMG0130	Tornillo autorroscante 5 x 12
146	213DMG0146	Semi-cárter izquierdo
147	213DMG0147	Semi-cárter derecho
148	213DMG0148	Cárter resorte
149	213DMG0149	Tambor
151	213DMG0151	Conector soporte bobina
153	213DMG0153	Soporte pivotante
199	213DMG0199	Conjunto soporte bobinas
253	213DMG0253	Tornillo te6 X 21
257	213DMG0257	Unión para tubo Ø 8
258	213DMG0258	Unión para tubo Ø 10
313	213DMG0313	Tornillo TC 5 x 16
314	213DMG0314	Semi-soporte derecho
315	213DMG0315	Semi-soporte izquierdo
474	213DMG0474	Tornillo te FR 6 x 20
482	213DMG0482	Corona dentada
483	213DMG0483	Trinquete
493	213DMG0793	Vástago
	213DPFTC0812	Tubo 8 x 12 L = 12 m
	213DPFTC1010	Tubo 10 x 14 L = 10 m
	213ENROULEX8	Tubo flexible por metros 8 x 12
	213ENROULEX10	Tubo flexible por metros 10 x 14
	213DPFPIV	Soporte pivotante

PIEZAS SUELTAS PARA ENROLLADORES DGF

DGF

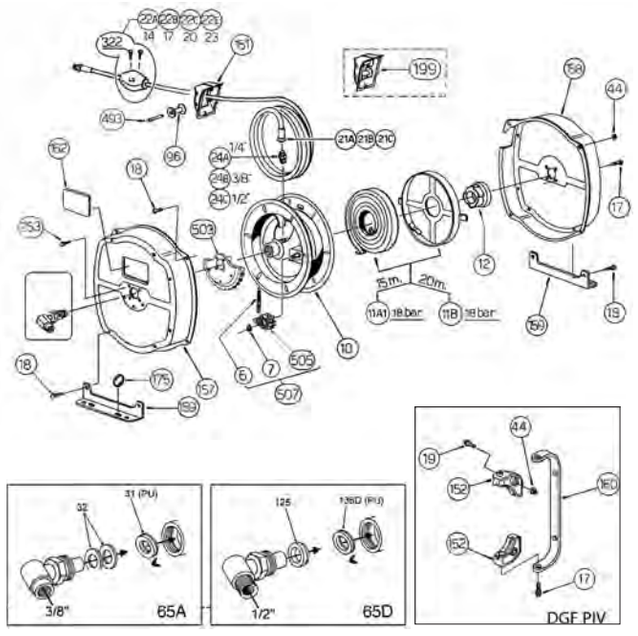

Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006	Resorte de retroceso trinquete
7	213DMG0007	Circlips Ø 10
10	213DMG0010	Tambor
11A1	213DMG0011A1	Resorte tubo 10m y 15m 18 bar
11B	213DMG0011B	Resorte tubo 20m
12	213DMG0012	Cubo de accionamiento
17	213DMG0017	Tornillo te M6 x 16
18	213DMG0018	Tornillo te M6 x 10
21A	213DMG0021A	Unión para tubo Ø 8
21B	213DMG0021B	Unión para tubo Ø 10
21C	213DMG0021C	Unión para tubo Ø 13
22A	213DMOBC14	Tope de fin de carrera 8 x 14
22B	213DMOBC17	Tope de fin de carrera 10 x 17
22C	213DGOBC20	Tope de fin de carrera 13 x 20
22E	213DGOBC23	Tope de fin de carrera 16 x 23
24A	213DMG0024A	Tetón 1/4" (8 x 14)
24B	213DMG0024B	Tetón 3/8" (10 x 17)
24C	213DMG0024C	Tetón 1/2" (13x20 - 16x27)
31	213DMG0031	Junta baja presión Ø12-22
32	213DMG0032	Arandela de apoyo Ø 12-24
44	213DMG0044	Tuerca M6
65A	213DMG65A	Entrada hembra 3/8"
65D	213DMG0065D	Entrada macho 1/2"
96	213DMG0096	Bobina guía tubo
125	213DMG0125	Arandela de apoyo Ø16-24
136D	213DMG0136D	Junta baja presión Ø16-22
151	213DMG0151	Conector soporte bobina
152	213DMG0152	Semi-soporte para estribo
157	213DMG0157	Semi-cárter derecho
158	213DMG0158	Semi-cárter izquierdo
159	213DMG0159	Estribo de fijación
160	213DMG0160	Estribo para pivote
162	213DMG0162	Puerta
175	213DMG0175	Anillo Ø 32
199	213DMG0199	Conjunto soporte bobinas
253	213DMG0253	Tornillo te M6 x 16
322	213DMG0322	Tornillo TC 6 x 20
493	213DMG0793	Vástago
503	213DMG0503	Corona dentada
505	213DMG0505	Trinquete
507	213DMG0507	Kit de trinquete
	213DMGTC0810	Tubo caucho 8 x 14 - 10m
	213DMGTC0815	Tubo caucho 8 x 14 - 15m
	213DMGTC0820	Tubo caucho 8 x 14 - 20m
	213DMGTC1010	Tubo caucho 10 x 17 - 10m
	213DMGTC1015	Tubo caucho 10 x 17 - 15m
	213DMGTC1310	Tubo caucho 13 x 20 - 10m
	213DGFPIV	Soporte pivotante

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PIEZAS SUELTAS
PARA ENROLLADORES DMO y DMO INOX

DMO

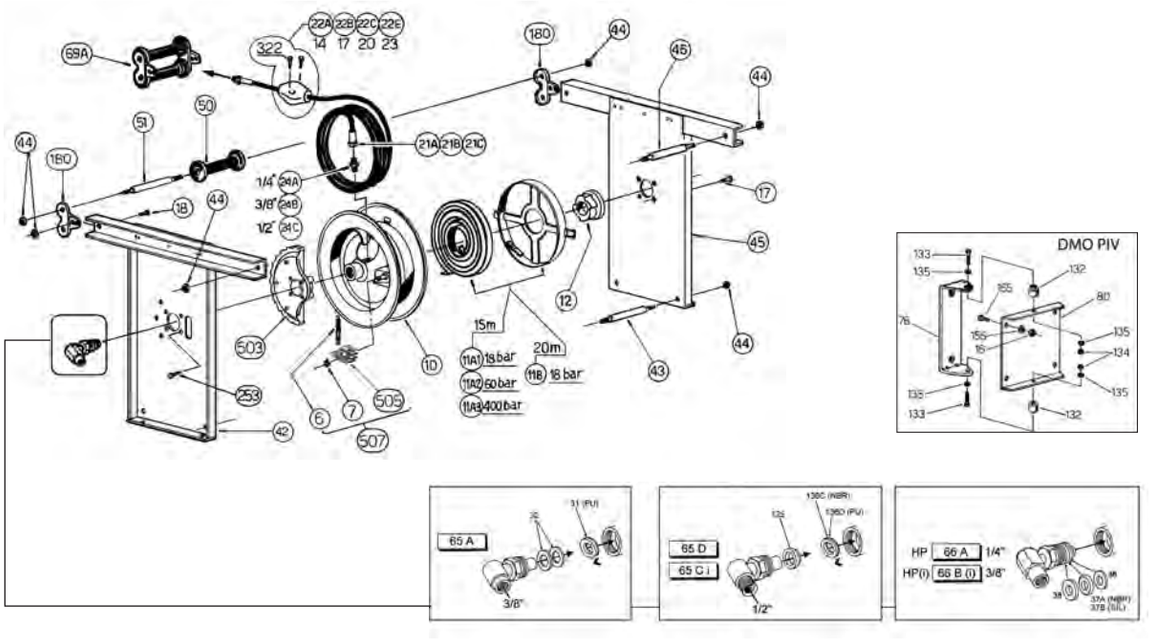

Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006	Resorte de recuperación
7	213DMG0007	Circlips Ø 10
10	213DMG0010	Tambor
11A1	213DMG011A1	Resorte tubo 10/15m-18 bar
11A2	213DMG011A2	Resorte tubo 10/15m-60 bar
11A3	213DMG011A3	Resorte tubo 10/15m-400 bar
11B	213DMG011B	Resorte tubo 20m-18 bar
12	213DMG0012	Cubo de accionamiento
16	213DMG0016	Tuerca M10
17	213DMG0017	Tornillo te M6 x 16
18	213DMG0018	Tornillo te M6 x 10
21A	213DMG0021A	Unión para tubo Ø 8
21B	213DMG0021B	Unión para tubo Ø 10
21C	213DMG0021C	Unión para tubo Ø 13
22A	213DMGBC14	Tope caucho 8 x 14
22B	213DMOBC17	Tope caucho 10 x 17
22C	213DGOBC20	Tope caucho 13 x 20
24A	213DMG0024A	Tetón para tubo 8 x 14
24B	213DMG0024B	Tetón para tubo 10 x 17
24C	213DMG0024C	Tetón para tubo 13 x 20
31	213DMG0031	Junta baja presión Ø 12-24
32	213DMG0032	Arandela de apoyo
36	213DMG0036	Arandela latón
37A	213DMG0037A	Junta AP 1/4"
37B	213DMG0037B	Junta AP 3/8"
38	213DMG0038	Arandela de apoyo AP
42	213DMG0042	Flanco izquierdo
43	213DMG0043	Tirante L: 115mm
44	213DMG0044	Tuerca M6
45	213DMG0045	Flanco derecho
46	213DMG0046	Tirante L: 119mm
50	213DMG0050	Bobina L=122 mm
51	213DMG0051	Tirante L: 69 mm
65A	213DMG0065A	Enchufe completo 3/8"
65D	213DMG0065D	Enchufe completo 1/2"
66A	213DMG0066A	Enchufe AP 1/4"
66B	213DMG66B	Enchufe AP 3/8"
69A	213DMG0069A	Conjunto guía tubo
76	213DMG0076	Soporte
80	213DMG0080	Estribo
125	213DMG0125	Arandela de apoyo Ø 16-24
132	213DMG0132	Anillo
133	213DMG0133	Tornillo M8 x 45
134	213DMG0134	Tuerca M8
135	213DMG0135	Arandela Ø 8
136D	213DMG0136D	Junta baja presión Ø 16-22
155	213DMG0155	Tornillo M10 x 20
156	213DMG0156	Arandela Ø 10
180	213DMG0180	Soporte tubo
253	213DMG0253	Tornillo te 6 X 21
322	213DMG0322	Tornillo TC 6 x 20
503	213DMG0503	Corona dentada
505	213DMG0505	Trinquete
507	213DMG0507	Kit de trinquete

Refª	Referencia	Designación
	213DMGTC0810	Tubo caucho 8x14 - 10m
	213DMGTC0815	Tubo caucho 8x14 - 15m
	213DMGTC0820	Tubo caucho 8x14 - 20m
	213DMGTC1010	Tubo caucho 10x17 - 10m
	213DMGTC1015	Tubo caucho 10x17 - 15m
	213DMGTC1020	Tubo caucho 10 x 17 - 20m
	213DMGTC1315	Tubo caucho 13 x 20 - 15m
	213DMGTC1310OIL	Tubo caucho 13 x 20 - 20m
	213DMGTC1615LS	Tubo caucho 16 x 24 - 15m
	213DMGTC0610GR	Tubo caucho 6 x 16 - 10m
	213DMGTC0615GR	Tubo caucho 6 x 16 - 15m
	213DMGHP0815	Tubo AP 8x17 - 15m
	213DMOPIV	Soporte pivotante

Piezas específicas para DMO INOX

Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006i	Resorte de retroceso trinquete
7	213DMG0007i	Circlips Ø 10
10	213DMG0010i	Tambor
11A	213DMG0011Ai	Resorte para tubo 10 y 15m
16	213DMG0016i	Tuerca M10
17	213DMG0017i	Tornillo te M6 x 16
18	213DMG0018i	Tornillo te M6 x 10
24B	213DMG0024Bi	Tetón para tubo 8x17
24C	213DMG0024C	Tetón para tubo 13x20 & 16x23
42	213DMG0042i	Flanco izquierdo
43	213DMG0043i	Tirante L: 115mm
44	213DMG0044i	Tuerca M6
45	213DMG0045i	Flanco derecho
46	213DMG0046i	Tirante L: 119mm
51	213DMG0051i	Tirante L: 123mm
65Ci	213DMG0065Ci	Enchufe completo 1/2"
66Bi	213DMG66BX	Enchufe completo AP 3/8"
69A	213DMG0069Ai	Conjunto guía tubo
76	213DMG0076i	Soporte
80	213DMG0080i	Estribo
132	213DMG0132i	Anillo
133	213DMG0133i	Tornillo M8 x 45
134	213DMG0134i	Tuerca M8
135	213DMG0135i	Arandela Ø 8
136C	213DMG0136C	Junta baja presión Ø 16-22
155	213DMG0155i	Tornillo M10x20
156	213DMG0156i	Arandela Ø10
180	213DMG0180i	Soporte bobinas
253I	213DMG0253	Tornillo te 6 X 21
507	213DMG0507i	Kit de trinquete

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PIEZAS SUELTAS PARA ENROLLADORES DVO

DVO

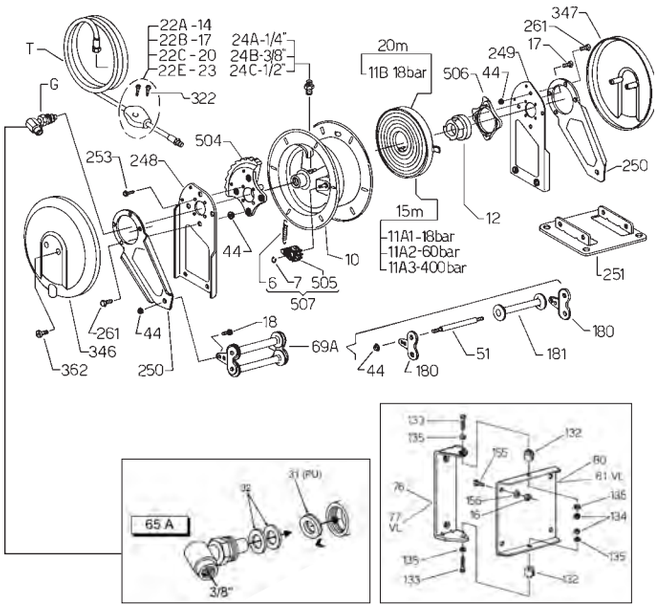

Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006	Resorte de trinquete
7	213DMG0007	Ciclips D. 10
10	213DMG0010	Tambor
011 A1	213DMG011A1	Resorte 15 m 18 bar
011 A2	213DMG011A2	Resorte 15 m 60 bar
011 A3	213DMG0011A3	Resorte 15 m 400 bar
011 B	213DMG011B	Resorte 20 m 18 bar
12	213DMG0012	Cubo de resorte
16	213DMG0016	Tuerca M10
17	213DMG0017	Tornillo TE M 6x16
18	213DMG0018	Tornillo TE M 6x10
022 A	213DMG022A	Tope D.14 (1/4")
022 B	213DMG022B	Tope D.17 (3/8")
022 C	213DGOBC20	Tope D.20 (1/2")
022 E	213DGOBC23	Tope D.23 (5/8")
024 A	213DMG0024A	Tetón Doble 1/2"-1/4"
024 B	213DMG0024B	Tetón Doble 1/2"-3/8"
024 C	213DMG0024C	Tetón Doble 1/2"-1/2"
31	213DMG0031	Junta
32	213DMG0032	Arandela
44	213DMG0044	Tuerca M6
51	213DMG0051	Tirante L = 123
065A	213DMG0065A	Enchufe giratorio
069 A	213DMG0069A	Guía Tubo Mod. A
76	213DMG0076	Soporte
80	213DMG0080	Estribo
132	213DMG0132	Anillo
133	213DMG0133	Tornillo M 8x45
134	213DMG0134	Tuerca M8
135	213DMG0135	Arandela D. 8
155	213DMG0155	Tornillo M 10x20
156	213DMG0156	Arandela D. 10
180	213DMG0180	Soporte bobinas
181	213DMG0181	Bobina L = 122
248	213DMG0248	Flanco izquierdo
249	213DMG0249	Flanco derecho
250	213DMG0250	Brazo
251	213DMG0251	Placa MOD. V
253	213DMG0253	Tornillo TE 6x21 hilo
261	213DMG0261	Tornillo TE M 6x12
322	213DMG0322	Tornillo TC 6x20 hilo
346	213DMG0346	Tapa de plástico
347	213DMG0347	Tapa de plástico
362	213DMG0362	Tornillo TC M 6x16
504	213DMG0504	Corona dentada
505	213DMG0505	Trinquete
506	213DMG0506	Abrazadera
507	213DMG507	Kit trinquete
	213G	Enchufe giratorio
	213T	Tubo flexible

PIEZAS SUELTAS
PARA ENROLLADORES DGO y DGO INOX

DGO

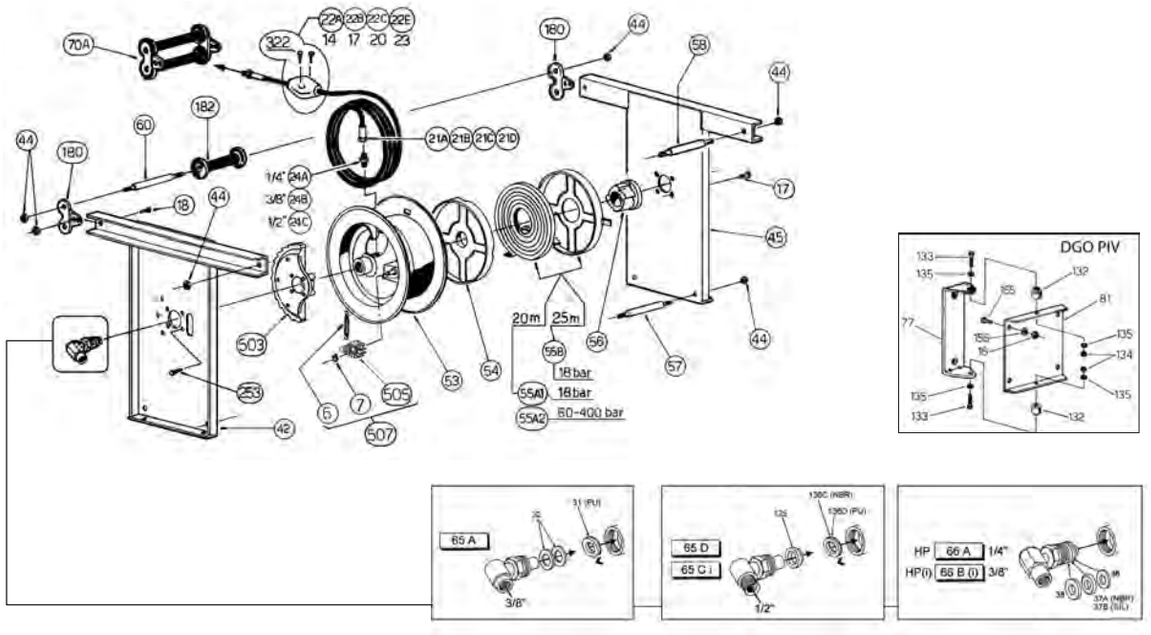

Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006	Resorte de recuperación
7	213DMG0007	Circlips Ø 10
16	213DMG0016	Tuerca M10
17	213DMG0017	Tornillo te M6 x 16
18	213DMG0018	Tornillo te M6 x 10
21A	213DMG0021A	Unión para tubo Ø 8
21B	213DMG0021B	Unión para tubo Ø 10
21C	213DMG0021C	Unión para tubo Ø 13
21D	213DMG0021D	Unión para tubo Ø 16
22A	213DMOBC14	Tope caucho 8 x 14
22B	213DMOBC17	Tope caucho 10 x 17
22C	213DGOBC20	Tope caucho 13 x 20
22E	213DGOBC23	Tope caucho 16 x 23
24A	213DMG0024A	Tetón para tubo 8 x 14
24B	213DMG0024B	Tetón para tubo 10 x 17
24C	213DMG0024C	Tetón para tubo 13x20 & 16x23
31	213DMG0031	Junta baja presión Ø 12-22
32	213DMG0032	Arandela de apoyo Ø 12-24
36	213DMG0036	Arandela latón HP
37A	213DMG0037A	Junta AP 1/4"
37B	213DMG0037B	Junta AP 3/8"
38	213DMG0038	Arandela de apoyo AP
42	213DMG0042	Flanco izquierdo
44	213DMG0044	Tuerca M6
45	213DMG0045	Flanco derecho
53	213DMG0053	Tambor
54	213DMG0054	Distanciador para tambor
55A1	213DMG0055A1	Resorte tubo 20m 18 bar
55A2	213DMG0055A2	Resorte tubo 20m 60-400 bar
55B	213DMG0055B	Resorte tubo 25m
56	213DMG0056	Cubo de accionamiento
57	213DMG0057	Tirante L: 165 mm
58	213DMG0058	Tirante L: 169 mm
60	213DMG0060	Tirante L: 173 mm
65A	213DMG65A	Enchufe completo 3/8"
65D	213DMG0065D	Enchufe completo 1/2"
66A	213DMG0066A	Enchufe AP 1/4"
66B	213DGO0066B	Enchufe AP 3/8"
70A	213DMG0070A	Conjunto guía tubo
77	213DMG0077	Soporte
81	213DMG0081	Estribo
125	213DMG0125	Arandela de apoyo Ø 16-24
132	213DMG0132	Anillo
133	213DMG0133	Tornillo M8 x 45
134	213DMG0134	Tuerca M8
135	213DMG0135	Arandela Ø 8
136D	213DMG0136D	Junta baja presión Ø 16-22
155	213DMG0155	Tornillo M10 x 20
156	213DMG0156	Arandela Ø 10
180	213DMG0180	Soporte bobinas
182	213DMG0182	Bobina L=172 mm
253	213DMG0253	Tornillo te 6 x 21
322	213DMG0322	Tornillo TC 6 x 20
503	213DMG0503	Corona dentada
505	213DMG0505	Trinquete
507	213DMG0507	Kit de trinquete

Refª	Referencia	Designación
	213DMGTC0620GR	Tubo caucho 6x16 - 20m
	213DMGTC1020	Tubo caucho 10x17 - 20m
	213DMGTC1025	Tubo caucho 10x17 - 25m
	213DMGTC1315	Tubo caucho 13x20 - 15m
	213DMGTC1315OIL	Tubo caucho 13x20 - 15m
	213DMGTC1320	Tubo caucho 13x20 - 20m
	213DMGTC1320OIL	Tubo caucho 13x20 - 20m
	213DMGTC1610	Tubo caucho 16x23 - 10m
	213DMGTC1610LS	Tubo caucho 16 x 24 - 10m
	213DMGTC1615LS	Tubo caucho 16 x 24 - 15m
	213DMGHP0820	Tubo AP 8x17 - 20m
	213DGOPIV	Soporte pivotante

Piezas específicas para DGO INOX

Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006i	Resorte de retroceso trinquete
7	213DMG0007i	Circlips Ø 10
16	213DMG0016i	Tuerca M10
17	213DMG0017i	Tornillo te M6 x 16
18	213DMG0018i	Tornillo te M6 x 10
24B	213DMG0024Bi	Tetón para tubo 8x17
24C	213DMG0024C	Tetón para tubo 13x20 & 16x23
42	213DMO0042i	Flanco izquierdo
44	213DMG0044i	Tuerca M6
45	213DMG0045i	Flanco derecho
53	213DMG0053i	Tambor
55A	213DMG0055Ai	Resorte para tubo 20m
57	213DMG0057i	Tirante L: 165mm
58	213DMG0058i	Tirante L: 169 mm
60	213DMG0060i	Tirante L: 173 mm
65Ci	213DMG0065Ci	Enchufe completo 1/2"
66Bi	213DMG66BX	Enchufe completo AP 3/8"
70A	213DMG0070i	Conjunto guía tubo
77	213DMG0077i	Soporte
81	213DMG0081i	Estribo
132	213DMG0132i	Anillo
133	213DMG0133i	Tornillo M8 x 45
134	213DMG0134	Tuerca M8
135	213DMG0135	Arandela Ø 8
136C	213DMG0136C	Junta baja presión Ø 16-22
155	213DMG0155i	Tornillo M10x20
156	213DMG0156i	Arandela Ø10
180	213DMG0180i	Soporte bobinas
253i	213DMG0253	Tornillo te 6 X 21
507	213DMG0507i	Kit de trinquete

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

PIEZAS SUELTAS
PARA ENROLLADORES DLO

DLO

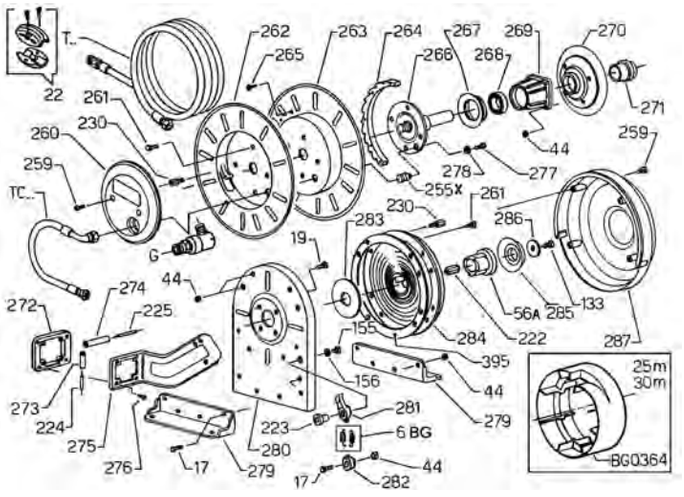





Refª	Referencia	Designación
6	213DMG0006	Resorte de retroceso trinquete
17	213DMG0017	Tornillo te M6 x 16
19	213DMG0019	Tornillo te M6 x 20
22C	213DGOBC20	Tope fin de carrera 13 x 20
22E	213DGOBC23	Tope fin de carrera 16 X 23
22F	213DGOBC27	Tope fin de carrera 19 X 27
24B1	213DMG0024B1	Modelos 1 / 2 / 3 / 4
24C1	213DMG0024C1	Unión 1/2"
44	213DMG0044	Tuerca M6
56	213DMG0056	Cubo de accionamiento
	213DMG0065Ci	Enchufe giratorio Inox
65D	213DMG0065D	Enchufe giratorio M 1/2"x 16 PU
125	213DMG0125	Arandela Ø 11 - 24
133	213DMG0133	Tornillo M8 x 45
136D	213DMG0136D	Junta Ø 16 PU
155	213DMG0155	Tornillo M10 x 20
156	213DMG0156	Arandela Ø 10
208	213DMG0208	Cubo
214	213DMG0214	Cuerpo enchufe d. 56
215	213DMG0215	Anillo
217	213DMG0217	Arandela
220	213DMG0220	Arandela
222	213DMG0222	Inserto hexagonal
223	213DMG0223	Pivote de trinquete
224	213DMG0224	Tirante Ø 8 x 53
225	213DMG0225	Tirante Ø 8 x 79
230	213DMG0230	Tornillo M6 x 18
255	213DMG0255	Tirante Ø 18
259	213DMG0259	Tornillo TC M6 x 12
260C	213DMG0260	Tapa centrada
260E	213DMG0260	Tapa descentrada
261	213DMG0261	Tornillo te M6 x 12
262	213DMG0262	Semi-tambor derecho
263	213DMG0263	Semi-tambor izquierdo
264	213DMG0264	Corona dentada
265	213DMG0265	Tornillo TS 6 x 18

Refª	Referencia	Designación
266	213DMG0266	Cubo
267	213DMG0267	Anillo
268	213DMG0268	Arandela
269	213DMG0269	Soporte
270	213DMG0270	Brida
271	213DMG0271	Tuerca de bloqueo
272	213DMG0272	Soporte bobina
273	213DMG0273	Bobina L=43
274	213DMG0274	Bobina L=69
275	213DMG0275	Conjunto guía tubo
278	213DMG0278	Arandela Ø 8
280	213DMG0280	Bastidor
282	213DMG0282	Resorte
276	213DMG0276	Tornillo TC 5 x 10
277	213DMG0277	Tornillo te M8 x 20
279	213DMG0279	Estribo de fijación
281	213DMG0281	Trinquete
283	213DMG0283	Arandela
284	213DMG0284	Resorte
285	213DMG0285	Anillo
286	213DMG0286	Arandela Ø 8 x 54
287	213DMG0287	Cárter resorte
288	213DMG0288	Tornillo M8 x 16
289	213DMG0289	Junta Ø 28 PU
290	213DMG0290	Circlip 30E
291	213DMG0291	Unión 3/4"
292	213DMG0292	Unión 3/4" - 1"
293P	213DMG0293P	Enchufe giratorio para DLO 19
294	213DMG0294	Unión Ø 16 x 3/4"
295	213DMG0295	Unión Ø 19 x 3/4"
395	213DMG0395	Anillo D. 350
BG0364	213DMGBG0364	Arandela plástico
T	213DMGTC1325	Tubo caucho Ø 13 x 20 L=25 m
T	213DMGTC1620	Tubo caucho Ø 16 x 23 L=20 m
T	213DMGTC1920	Tubo caucho Ø 19 x 27 L=20 m
TC	213DMGTC1920LS	Tubo caucho Ø 19 x 28 L=20 m
TC		Tubo de conexión

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com